

MAȘINĂ DE FRECAT CU CONDUCĂTOR PEDESTRU · 3-ÎN-1

Mașină de frecat și aspirat pardoseli X3

Cod produs: AP-X3 | Platformă: GIYO X3 | 3-în-1: frecare · spălare · aspirare-uscare · lățime de lucru 380 mm



Descriere

X3 este o **mașină de frecat și aspirat pardoseli cu conducător pedestru** (walk-behind) în variantă **3-în-1**: freacă, spală și aspiră-uscă într-o singură trecere, lăsând pardoseala uscată și gata de utilizare. Peria de lucru și racleta adaptivă cu revenire automată pe 360° elimină punctele moarte de curățare.

Corpul roto-format din polietilenă rezistă la impact și la coroziunea cu acizi și alcali, iar motoarele din cupru pur asigură putere și eficiență energetică. Racleta adaptivă, turnată integral, se montează simplu și urmărește denivelările pardoselii.

- ◆ 3-în-1: frecare, spălare și aspirare-uscare într-o trecere
- ◆ Racletă adaptivă cu revenire automată pe 360°
- ◆ Corp roto-format din polietilenă · motoare din cupru pur
- ◆ Rezervoare generoase pentru autonomie ridicată

— Avantaje cheie

01**3-în-1**

Freacă, spală și aspiră-uscă într-o singură trecere; pardoseala rămâne uscată.

02**Corp roto-format**

Rezervor și corp turnate rotativ din polietilenă, rezistente la impact și la coroziune cu acizi și alcali.

03**Motoare din cupru pur**

Putere ridicată, consum redus și fiabilitate în regim comercial de lucru.

04**Fără puncte moarte**

Racletă pe 360° cu revenire automată, pentru curățare completă până în margini.

05**Racletă adaptivă**

Turnată integral, se montează simplu și urmărește denivelările pardoselii.

06**Corp compact**

Gabarit redus, flexibil și ușor de manevrat în spații aglomerate.

— Aplicații



HALE INDUSTRIALE



SPAȚII COMERCIALE



PARCĂRI & LOGISTICĂ

Recomandat pentru: hale industriale și de producție, depozite și centre logistice, parcuri, spații comerciale și instituționale, suprafețe mari din beton, epoxidice, gresie, mozaic sau PVC.

Specificații tehnice

PERFORMANȚE DE CURĂȚARE

Lățime de lucru (cale de curățare)	380 mm
Lățime racletă (squeegee)	565 mm
Diametru perie disc	400 mm (16")
Turație perie	180 rpm
Productivitate teoretică	2000 m ² /h
Autonomie de lucru	3 – 4 h

MOTOARE & ALIMENTARE

Motor de aspirare	300 W
Motor perie	550 W
Tip motoare	Cupru pur
Baterie	24 V / 50 Ah
Încărcător	24 V / 7,5 A

REZERVOARE & CONSTRUCȚIE

Rezervor soluție (apă curată)	25 L
Rezervor recuperare (apă uzată)	30 L
Corp	Polietilenă roto-formată
Nivel de zgomot	68 dB(A)
Dimensiuni (L × l × h)	910 × 565 × 940 mm
Greutate	60 kg

Dotare & accesorii

DOTARE STANDARD

- Utilaj principal cu rezervoare de soluție și de recuperare
- Perie disc / pad-holder montat
- Racletă (squeegee) adaptivă cu lame
- Furtun de golire a apei uzate
- Baterie și încărcător (conform specificațiilor)

ACCESORII DISPONIBILE

- Perii disc de schimb (diverse durități) și pad-holder
- Pad-uri abrazive nețesute (alb / roșu / verde / negru)
- Lame racletă de schimb
- Baterii de rezervă / upgrade capacitate

Echipamentul se utilizează exclusiv cu accesoriiile și consumabilele recomandate de producător. Bateriile se încarcă complet înainte de prima utilizare; nivelul apei uzate se verifică periodic. Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; datele au caracter informativ și nu constituie ofertă comercială.

MAȘINĂ DE FRECAT CU CONDUCĂTOR PEDESTRU · 3-ÎN-1

Mașină de frecat și aspirat pardoseli X5

Cod produs: AP-X5 | Platformă: GIYO X5 | 3-în-1: frecare · spălare · aspirare-uscare · lățime de lucru 450 mm



Descriere

X5 este o **mașină de frecat și aspirat pardoseli cu conducător pedestru** (walk-behind) în variantă **3-în-1**: freacă, spală și aspiră-uscă într-o singură trecere, lăsând pardoseala uscată și gata de utilizare. Peria de lucru și racleta adaptivă cu revenire automată pe 360° elimină punctele moarte de curățare.

Corpul roto-format din polietilenă rezistă la impact și la coroziunea cu acizi și alcali, iar motoarele din cupru pur asigură putere și eficiență energetică. Racleta adaptivă, turnată integral, se montează simplu și urmărește denivelările pardoselii.

- ◆ 3-în-1: frecare, spălare și aspirare-uscare într-o trecere
- ◆ Racletă adaptivă cu revenire automată pe 360°
- ◆ Corp roto-format din polietilenă · motoare din cupru pur
- ◆ Rezervoare generoase pentru autonomie ridicată

— Avantaje cheie

01

3-în-1

Freacă, spală și aspiră-uscă într-o singură trecere; pardoseala rămâne uscată.

02

Corp roto-format

Rezervor și corp turnate rotativ din polietilenă, rezistente la impact și la coroziune cu acizi și alcali.

03

Motoare din cupru pur

Putere ridicată, consum redus și fiabilitate în regim comercial de lucru.

04

Fără puncte moarte

Racletă pe 360° cu revenire automată, pentru curățare completă până în margini.

05

Racletă adaptivă

Turnată integral, se montează simplu și urmărește denivelările pardoselii.

06

Corp compact

Gabarit redus, flexibil și ușor de manevrat în spații aglomerate.

— Aplicații



HALE INDUSTRIALE



SPAȚII COMERCIALE



PARCĂRI & LOGISTICĂ

Recomandat pentru: hale industriale și de producție, depozite și centre logistice, parcuri, spații comerciale și instituționale, suprafețe mari din beton, epoxidice, gresie, mozaic sau PVC.

Specificații tehnice

PERFORMANȚE DE CURĂȚARE

Lățime de lucru (cale de curățare)	450 mm
Lățime racletă (squeegee)	565 mm
Diametru perie disc	450 mm (18")
Turație perie	180 rpm
Productivitate teoretică	1800 m ² /h
Autonomie de lucru	3 – 4 h

MOTOARE & ALIMENTARE

Motor de aspirare	300 W
Motor perie	550 W
Tip motoare	Cupru pur
Baterie	24 V / 50 Ah
Încărcător	24 V / 7,5 A

REZERVOARE & CONSTRUCȚIE

Rezervor soluție (apă curată)	35 L
Rezervor recuperare (apă uzată)	39 L
Corp	Polietilenă roto-formată
Nivel de zgomot	68 dB(A)
Dimensiuni (L × l × h)	910 × 565 × 940 mm
Greutate	63 kg

Dotare & accesorii

DOTARE STANDARD

- Utilaj principal cu rezervoare de soluție și de recuperare
- Perie disc / pad-holder montat
- Racletă (squeegee) adaptivă cu lame
- Furtun de golire a apei uzate
- Baterie și încărcător (conform specificațiilor)

ACCESORII DISPONIBILE

- Perii disc de schimb (diverse durități) și pad-holder
- Pad-uri abrazive neșesute (alb / roșu / verde / negru)
- Lame racletă de schimb
- Baterii de rezervă / upgrade capacitate

Echipamentul se utilizează exclusiv cu accesoriiile și consumabilele recomandate de producător. Bateriile se încarcă complet înainte de prima utilizare; nivelul apei uzate se verifică periodic. Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; datele au caracter informativ și nu constituie ofertă comercială.

MAȘINĂ DE FRECAT CU CONDUCĂTOR PEDESTRU · 3-ÎN-1

Mașină de frecat și aspirat pardoseli X6

Cod produs: **AP-X6** | Platformă: **GIYO X6** | 3-în-1: frecare · spălare · aspirare-uscare · racletă 800 mm · rezervoare 45 / 50 L

GIYO X6

Descriere

X6 este o **mașină de frecat și aspirat pardoseli cu conducător pedestru** (walk-behind) în variantă **3-în-1**: freacă, spală și aspiră-uscă într-o singură trecere, lăsând pardoseala uscată și gata de utilizare. Peria de lucru și racleta adaptivă cu revenire automată pe 360° elimină punctele moarte de curățare.

Corpul roto-format din polietilenă rezistă la impact și la coroziunea cu acizi și alcali, iar motoarele din cupru pur asigură putere și eficiență energetică. Racleta adaptivă, turnată integral, se montează simplu și urmărește denivelările pardoselii.

- ◆ 3-în-1: frecare, spălare și aspirare-uscăre într-o trecere
- ◆ Racletă adaptivă cu revenire automată pe 360°
- ◆ Corp roto-format din polietilenă · motoare din cupru pur
- ◆ Rezervoare generoase pentru autonomie ridicată

— Avantaje cheie

01**3-în-1**

Freacă, spală și aspiră-uscă într-o singură trecere; pardoseala rămâne uscată.

02**Corp roto-format**

Rezervor și corp turnate rotativ din polietilenă, rezistente la impact și la coroziune cu acizi și alcali.

03**Motoare din cupru pur**

Putere ridicată, consum redus și fiabilitate în regim comercial de lucru.

04**Fără puncte moarte**

Racletă pe 360° cu revenire automată, pentru curățare completă până în margini.

05**Racletă adaptivă**

Turnată integral, se montează simplu și urmărește denivelările pardoselii.

06**Corp compact**

Gabarit redus, flexibil și ușor de manevrat în spații aglomerate.

— Aplicații



HALE INDUSTRIALE



SPAȚII COMERCIALE



PARCĂRI & LOGISTICĂ

Recomandat pentru: hale industriale și de producție, depozite și centre logistice, parcuri, spații comerciale și instituționale, suprafețe mari din beton, epoxidice, gresie, mozaic sau PVC.

Specificații tehnice

PERFORMANȚE DE CURĂȚARE

Lățime de lucru (cale de curățare)	530 mm
Lățime racletă (squeegee)	800 mm
Diametru perie disc	530 mm
Turație perie	180 rpm
Productivitate teoretică	2500 m ² /h
Autonomie de lucru	3 – 5 h

MOTOARE & ALIMENTARE

Motor de aspirare	500 W
Motor perie	550 W
Tip motoare	Cupru pur
Baterie	24 V / 100 Ah
Încărcător	24 V / 15 A

REZERVOARE & CONSTRUCȚIE

Rezervor soluție (apă curată)	45 L
Rezervor recuperare (apă uzată)	50 L
Corp	Polietilenă roto-formată
Nivel de zgomot	68 dB(A)
Dimensiuni (L × l × h)	1270 × 550 × 1090 mm
Greutate	154 kg

Dotare & accesorii

DOTARE STANDARD

- Utilaj principal cu rezervoare de soluție și de recuperare
- Perie disc / pad-holder montat
- Racletă (squeegee) adaptivă cu lame
- Furtun de golire a apei uzate
- Baterie și încărcător (conform specificațiilor)

ACCESORII DISPONIBILE

- Perii disc de schimb (diverse durități) și pad-holder
- Pad-uri abrazive neșesute (alb / roșu / verde / negru)
- Lame racletă de schimb
- Baterii de rezervă / upgrade capacitate

Echipamentul se utilizează exclusiv cu accesoriiile și consumabilele recomandate de producător. Bateriile se încarcă complet înainte de prima utilizare; nivelul apei uzate se verifică periodic. Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; datele au caracter informativ și nu constituie ofertă comercială.

MAȘINĂ DE FRECAT CU CONDUCĂTOR PEDESTRU · 3-ÎN-1

Mașină de frecat și aspirat pardoseli X7

Cod produs: AP-X7 | Platformă: GIYO X7 | 3-în-1 · perie 19" · racletă 790 mm · rezervoare 55 / 60 L



GIYO X7

Descriere

X7 este o **mașină de frecat și aspirat pardoseli cu conducător pedestru** (walk-behind) în variantă **3-în-1**: freacă, spală și aspiră-usucă într-o singură trecere, lăsând pardoseala uscată și gata de utilizare. Peria de lucru și racleta adaptivă cu revenire automată pe 360° elimină punctele moarte de curățare.

Corpul roto-format din polietilenă rezistă la impact și la coroziunea cu acizi și alcali, iar motoarele din cupru pur asigură putere și eficiență energetică. Racleta adaptivă, turnată integral, se montează simplu și urmărește denivelările pardoselii.

- ◆ 3-în-1: frecare, spălare și aspirare-uscare într-o trecere
- ◆ Racletă adaptivă cu revenire automată pe 360°
- ◆ Corp roto-format din polietilenă · motoare din cupru pur
- ◆ Rezervoare generoase pentru autonomie ridicată

— Avantaje cheie

01**3-în-1**

Freacă, spală și aspiră-usucă într-o singură trecere; pardoseala rămâne uscată.

02**Corp roto-format**

Rezervor și corp turnate rotativ din polietilenă, rezistente la impact și la coroziune cu acizi și alcali.

03**Motoare din cupru pur**

Putere ridicată, consum redus și fiabilitate în regim comercial de lucru.

04**Fără puncte moarte**

Racletă pe 360° cu revenire automată, pentru curățare completă până în margini.

05**Racletă adaptivă**

Turnată integral, se montează simplu și urmărește denivelările pardoselii.

06**Corp compact**

Gabarit redus, flexibil și ușor de manevrat în spații aglomerate.

— Aplicații



HALE INDUSTRIALE



SPAȚII COMERCIALE



PARCĂRI & LOGISTICĂ

Recomandat pentru: hale industriale și de producție, depozite și centre logistice, parcuri, spații comerciale și instituționale, suprafețe mari din beton, epoxidice, gresie, mozaic sau PVC.

Specificații tehnice

PERFORMANȚE DE CURĂȚARE

Lățime de lucru (cale de curățare)	530 mm
Lățime racletă (squeegee)	790 mm
Diametru perie disc	19" (= 483 mm)
Turație perie	180 rpm
Presiune perie	1,8 MPa
Productivitate teoretică	2500 m ² /h
Autonomie de lucru	4 – 5 h

MOTOARE & ALIMENTARE

Motor de aspirare	370 W
Motor perie	550 W
Tip motoare	Cupru pur
Baterie	24 V / 107 Ah
Încărcător	24 V / 15 A

REZERVOARE & CONSTRUCȚIE

Rezervor soluție (apă curată)	55 L
Rezervor recuperare (apă uzată)	60 L
Corp	Polietilenă roto-formată
Nivel de zgomot	68 dB(A)
Dimensiuni (L x l x h)	1270 x 550 x 1090 mm
Greutate	154 kg

Dotare & accesorii

DOTARE STANDARD

- Utilaj principal cu rezervoare de soluție și de recuperare
- Perie disc / pad-holder montat
- Racletă (squeegee) adaptivă cu lame
- Furtun de golire a apei uzate
- Baterie și încărcător (conform specificațiilor)

ACCESORII DISPONIBILE

- Perii disc de schimb (diverse durități) și pad-holder
- Pad-uri abrazive nețesute (alb / roșu / verde / negru)
- Lame racletă de schimb
- Baterii de rezervă / upgrade capacitate

Echipamentul se utilizează exclusiv cu accesoriiile și consumabilele recomandate de producător. Bateriile se încarcă complet înainte de prima utilizare; nivelul apei uzate se verifică periodic. Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; datele au caracter informativ și nu constituie ofertă comercială.

MAȘINĂ DE FRECAT CU TRACȚIUNE · 3-ÎN-1

Mașină de frecat cu tracțiune X7D

Cod produs: AP-X7D | Platformă: GIYO X7D | Motor de tracțiune · perie 19" · deplasare asistată



GIYO X7D

Descriere

X7D este o **mașină de frecat și aspirat pardoseli cu conducător pedestru** (walk-behind) în variantă **3-în-1**: freacă, spală și aspiră-usucă într-o singură trecere, lăsând pardoseala uscată și gata de utilizare. Peria de lucru și racleta adaptivă cu revenire automată pe 360° elimină punctele moarte de curățare.

Corpul roto-format din polietilenă rezistă la impact și la coroziunea cu acizi și alcali, iar motoarele din cupru pur asigură putere și eficiență energetică. Racleta adaptivă, turnată integral, se montează simplu și urmărește denivelările pardoselii. Motorul de tracțiune propulsează mașina, reducând efortul operatorului pe suprafețe întinse.

- ◆ 3-în-1: frecare, spălare și aspirare-uscare într-o trecere
- ◆ Racletă adaptivă cu revenire automată pe 360°
- ◆ Corp roto-format din polietilenă · motoare din cupru pur
- ◆ Motor de tracțiune pentru efort redus al operatorului

— Avantaje cheie

01

3-în-1

Freacă, spală și aspiră-usucă într-o singură trecere; pardoseala rămâne uscată.

02

Corp roto-format

Rezervor și corp turnate rotativ din polietilenă, rezistente la impact și la coroziune cu acizi și alcali.

03

Motoare din cupru pur

Putere ridicată, consum redus și fiabilitate în regim comercial de lucru.

04

Fără puncte moarte

Racletă pe 360° cu revenire automată, pentru curățare completă până în margini.

05

Racletă adaptivă

Turnată integral, se montează simplu și urmărește denivelările pardoselii.

06

Motor de tracțiune

Propulsează mașina și reduce efortul operatorului pe suprafețe mari.

— Aplicații



HALE INDUSTRIALE



SPAȚII COMERCIALE



PARCĂRI & LOGISTICĂ

Recomandat pentru: hale industriale și de producție, depozite și centre logistice, parcuri, spații comerciale și instituționale, suprafețe mari din beton, epoxidice, gresie, mozaic sau PVC.

Specificații tehnice

PERFORMANȚE DE CURĂȚARE

Lățime de lucru (cale de curățare)	530 mm
Lățime racletă (squeegee)	790 mm
Diametru perie disc	19" (= 483 mm)
Turație perie	180 rpm
Presiune perie	1,8 MPa
Productivitate teoretică	3000 m ² /h
Autonomie de lucru	4 – 5 h

REZERVOARE & CONSTRUCȚIE

Rezervor soluție (apă curată)	55 L
Rezervor recuperare (apă uzată)	60 L
Corp	Polietilenă roto-formată
Nivel de zgomot	68 dB(A)
Dimensiuni (L × l × h)	1270 × 550 × 1090 mm
Greutate	160 kg

MOTOARE & ALIMENTARE

Motor de tracțiune	150 W
Motor de aspirare	aspirație ≈ 190 mbar
Motor perie	550 W
Tip motoare	Cupru pur
Baterie	24 V / 107 Ah
Încărcător	—

Dotare & accesorii

DOTARE STANDARD

- Utilaj principal cu rezervoare de soluție și de recuperare
- Perie disc / pad-holder montat
- Racletă (squeegee) adaptivă cu lame
- Furtun de golire a apei uzate
- Motor de tracțiune
- Baterie și încărcător (conform specificațiilor)

ACCESORII DISPONIBILE

- Perii disc de schimb (diverse durități) și pad-holder
- Pad-uri abrazive nețesute (alb / roșu / verde / negru)
- Lame racletă de schimb
- Baterii de rezervă / upgrade capacitate

Echipamentul se utilizează exclusiv cu accesorii și consumabilele recomandate de producător. Bateriile se încarcă complet înainte de prima utilizare; nivelul apei uzate se verifică periodic. Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; datele au caracter informativ și nu constituie ofertă comercială.

MAȘINĂ DE FRECAT CU TRACȚIUNE · PERIE DUBLĂ · 3-ÎN-1

Mașină de frecat cu tracțiune X7 Plus

Cod produs: AP-X7PLUS | Platformă: GIYO X7 Plus | Perie dublă 13" x 2 · motor de tracțiune · rezervoare 55 / 60 L



GIYO X7 PLUS

Descriere

X7 Plus este o **mașină de frecat și aspirat pardoseli cu conducător pedestru** (walk-behind) în variantă **3-în-1**: freacă, spală și aspiră-usucă într-o singură trecere, lăsând pardoseala uscată și gata de utilizare. Cele două perii de lucru și racleta adaptivă cu revenire automată pe 360° elimină punctele moarte de curățare.

Corpul roto-format din polietilenă rezistă la impact și la coroziunea cu acizi și alcali, iar motoarele din cupru pur asigură putere și eficiență energetică. Racleta adaptivă, turnată integral, se montează simplu și urmărește denivelările pardoselii. Motorul de tracțiune propulsează mașina, reducând efortul operatorului pe suprafețe întinse.

- ◆ 3-în-1: frecare, spălare și aspirare-uscare într-o trecere
- ◆ Racletă adaptivă cu revenire automată pe 360°
- ◆ Corp roto-format din polietilenă · motoare din cupru pur
- ◆ Motor de tracțiune pentru efort redus al operatorului

— Avantaje cheie

01**3-în-1**

Freacă, spală și aspiră-usucă într-o singură trecere; pardoseala rămâne uscată.

02**Corp roto-format**

Rezervor și corp turnate rotativ din polietilenă, rezistente la impact și la coroziune cu acizi și alcali.

03**Motoare din cupru pur**

Putere ridicată, consum redus și fiabilitate în regim comercial de lucru.

04**Fără puncte moarte**

Racletă pe 360° cu revenire automată, pentru curățare completă până în margini.

05**Racletă adaptivă**

Turnată integral, se montează simplu și urmărește denivelările pardoselii.

06**Motor de tracțiune**

Propulsează mașina și reduce efortul operatorului pe suprafețe mari.

— Aplicații



HALE INDUSTRIALE



SPAȚII COMERCIALE



PARCĂRI & LOGISTICĂ

Recomandat pentru: hale industriale și de producție, depozite și centre logistice, parcuri, spații comerciale și instituționale, suprafețe mari din beton, epoxidice, gresie, mozaic sau PVC.

Specificații tehnice

PERFORMANȚE DE CURĂȚARE

Lățime de lucru (cale de curățare)	—
Lățime racletă (squeegee)	800 mm
Diametru perie disc	13" x 2
Turație perie	180 rpm
Presiune perie	1,8 MPa
Productivitate teoretică	3000 m ² /h
Autonomie de lucru	4 – 5 h

REZERVOARE & CONSTRUCȚIE

Rezervor soluție (apă curată)	55 L
Rezervor recuperare (apă uzată)	60 L
Corp	Polietilenă roto-formată
Nivel de zgomot	68 dB(A)
Dimensiuni (L x l x h)	1270 x 550 x 1090 mm
Greutate	175 kg

MOTOARE & ALIMENTARE

Motor de tracțiune	Da
Motor de aspirare	aspirație = 190 mbar
Motor perie	350 W x 2
Tip motoare	Cupru pur
Baterie	24 V / 107 Ah
Încărcător	—

Dotare & accesorii

DOTARE STANDARD

- Utilaj principal cu rezervoare de soluție și de recuperare
- Perie disc / pad-holder montat (x 2)
- Racletă (squeegee) adaptivă cu lame
- Furtun de golire a apei uzate
- Motor de tracțiune
- Baterie și încărcător (conform specificațiilor)

ACCESORII DISPONIBILE

- Perii disc de schimb (diverse durități) și pad-holder
- Pad-uri abrazive nețesute (alb / roșu / verde / negru)
- Lame racletă de schimb
- Baterii de rezervă / upgrade capacitate

Echipamentul se utilizează exclusiv cu accesorii și consumabilele recomandate de producător. Bateriile se încarcă complet înainte de prima utilizare; nivelul apei uzate se verifică periodic. Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; datele au caracter informativ și nu constituie ofertă comercială.

MAȘINĂ DE FRECAT CU CABLU (230 V) · 3-ÎN-1

Mașină de frecat cu alimentare la rețea X7E

Cod produs: AP-X7E | Platformă: GIYO X7E | Model cu cablu 230 V · perie 19" · cablu de alimentare 20 m



GIYO X7E

Descriere

X7E este o **mașină de frecat și aspirat pardoseli cu conducător pedestru** (walk-behind) în variantă **3-în-1**: freacă, spală și aspiră-usucă într-o singură trecere, lăsând pardoseala uscată și gata de utilizare. Peria de lucru și racleta adaptivă cu revenire automată pe 360° elimină punctele moarte de curățare.

Corpul roto-format din polietilenă rezistă la impact și la coroziunea cu acizi și alcali, iar motoarele din cupru pur asigură putere și eficiență energetică. Racleta adaptivă, turnată integral, se montează simplu și urmărește denivelările pardoselii.

- ◆ 3-în-1: frecare, spălare și aspirare-uscare într-o trecere
- ◆ Racletă adaptivă cu revenire automată pe 360°
- ◆ Corp roto-format din polietilenă · motoare din cupru pur
- ◆ Rezervoare generoase pentru autonomie ridicată

— Avantaje cheie

01

3-în-1

Freacă, spală și aspiră-usucă într-o singură trecere; pardoseala rămâne uscată.

02

Corp roto-format

Rezervor și corp turnate rotativ din polietilenă, rezistente la impact și la coroziune cu acizi și alcali.

03

Motoare din cupru pur

Putere ridicată, consum redus și fiabilitate în regim comercial de lucru.

04

Fără puncte moarte

Racletă pe 360° cu revenire automată, pentru curățare completă până în margini.

05

Racletă adaptivă

Turnată integral, se montează simplu și urmărește denivelările pardoselii.

06

Corp compact

Gabarit redus, flexibil și ușor de manevrat în spații aglomerate.

— Aplicații



HALE INDUSTRIALE



SPAȚII COMERCIALE



PARCĂRI & LOGISTICĂ

Recomandat pentru: hale industriale și de producție, depozite și centre logistice, parcuri, spații comerciale și instituționale, suprafețe mari din beton, epoxidice, gresie, mozaic sau PVC.

Specificații tehnice

PERFORMANȚE DE CURĂȚARE

Lățime de lucru (cale de curățare)	530 mm
Lățime racletă (squeegee)	790 mm
Diametru perie disc	19" (= 483 mm)
Turație perie	180 rpm
Presiune perie	1,8 MPa
Productivitate teoretică	2500 m ² /h
Autonomie de lucru	—

REZERVOARE & CONSTRUCȚIE

Rezervor soluție (apă curată)	55 L
Rezervor recuperare (apă uzată)	60 L
Corp	Polietilenă roto-formată
Nivel de zgomot	68 dB(A)
Dimensiuni (L x l x h)	1270 x 550 x 1090 mm
Greutate	122 kg

MOTOARE & ALIMENTARE

Motor de aspirare	aspirație = 190 mbar
Motor perie	550 W
Tip motoare	Cupru pur
Baterie	230 V (cu cablu)
Încărcător	cablu 20 m

Dotare & accesorii

DOTARE STANDARD

- Utilaj principal cu rezervoare de soluție și de recuperare
- Perie disc / pad-holder montat
- Racletă (squeegee) adaptivă cu lame
- Furtun de golire a apei uzate
- Baterie și încărcător (conform specificațiilor)

ACCESORII DISPONIBILE

- Perii disc de schimb (diverse durități) și pad-holder
- Pad-uri abrazive nețesute (alb / roșu / verde / negru)
- Lame racletă de schimb
- Baterii de rezervă / upgrade capacitate

Echipamentul se utilizează exclusiv cu accesoriiile și consumabilele recomandate de producător. Bateriile se încarcă complet înainte de prima utilizare; nivelul apei uzate se verifică periodic. Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; datele au caracter informativ și nu constituie ofertă comercială.

MAȘINĂ DE FRECAT CU PERIE DUBLĂ · 3-ÎN-1

Mașină de frecat cu perie dublă X850

Cod produs: AP-X850 | Platformă: GIYO X850 | Perie dublă 15" x 2 · lățime de lucru 850 mm · rezervoare 100 / 110 L



Descriere

X850 este o **mașină de frecat și aspirat pardoseli cu conducător pedestru** (walk-behind) în variantă **3-în-1**: freacă, spală și aspiră-usucă într-o singură trecere, lăsând pardoseala uscată și gata de utilizare. Cele două perii de lucru și racleta adaptivă cu revenire automată pe 360° elimină punctele moarte de curățare.

Corpul roto-format din polietilenă rezistă la impact și la coroziunea cu acizi și alcali, iar motoarele din cupru pur asigură putere și eficiență energetică. Racleta adaptivă, turnată integral, se montează simplu și urmărește denivelările pardoselii.

- ◆ 3-în-1: frecare, spălare și aspirare-uscare într-o trecere
- ◆ Racletă adaptivă cu revenire automată pe 360°
- ◆ Corp roto-format din polietilenă · motoare din cupru pur
- ◆ Rezervoare generoase pentru autonomie ridicată

— Avantaje cheie

01

3-în-1

Freacă, spală și aspiră-usucă într-o singură trecere; pardoseala rămâne uscată.

02

Corp roto-format

Rezervor și corp turnate rotativ din polietilenă, rezistente la impact și la coroziune cu acizi și alcali.

03

Motoare din cupru pur

Putere ridicată, consum redus și fiabilitate în regim comercial de lucru.

04

Fără puncte moarte

Racletă pe 360° cu revenire automată, pentru curățare completă până în margini.

05

Racletă adaptivă

Turnată integral, se montează simplu și urmărește denivelările pardoselii.

06

Corp compact

Gabarit redus, flexibil și ușor de manevrat în spații aglomerate.

— Aplicații



HALE INDUSTRIALE



SPAȚII COMERCIALE



PARCĂRI & LOGISTICĂ

Recomandat pentru: hale industriale și de producție, depozite și centre logistice, parcuri, spații comerciale și instituționale, suprafețe mari din beton, epoxidice, gresie, mozaic sau PVC.

Specificații tehnice

PERFORMANȚE DE CURĂȚARE

Lățime de lucru (cale de curățare)	850 mm
Lățime racletă (squeegee)	1000 mm
Diametru perie disc	15" x 2
Turație perie	180 rpm
Productivitate teoretică	2800 m ² /h
Autonomie de lucru	4 – 5 h

MOTOARE & ALIMENTARE

Motor de aspirare	turbină 554 W
Motor perie	550 W x 2
Tip motoare	Cupru pur
Baterie	24 V / 220 Ah
Încărcător	24 V / 25 A

REZERVOARE & CONSTRUCȚIE

Rezervor soluție (apă curată)	100 L
Rezervor recuperare (apă uzată)	110 L
Corp	Polietilenă roto-formată
Nivel de zgomot	65 dB(A)
Dimensiuni (L x l x h)	—
Greutate	285 kg

— Dotare & accesorii

DOTARE STANDARD

- Utilaj principal cu rezervoare de soluție și de recuperare
- Perie disc / pad-holder montat (x 2)
- Racletă (squeegee) adaptivă cu lame
- Furtun de golire a apei uzate
- Baterie și încărcător (conform specificațiilor)

ACCESORII DISPONIBILE

- Perii disc de schimb (diverse durități) și pad-holder
- Pad-uri abrazive neșesute (alb / roșu / verde / negru)
- Lame racletă de schimb
- Baterii de rezervă / upgrade capacitate

Echipamentul se utilizează exclusiv cu accesoriiile și consumabilele recomandate de producător. Bateriile se încarcă complet înainte de prima utilizare; nivelul apei uzate se verifică periodic. Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; datele au caracter informativ și nu constituie ofertă comercială.

MAȘINĂ DE FRECAT CU CONDUCĂTOR PE SCAUN · 3-ÎN-1

Mașină de frecat cu conducător pe scaun X8

Cod produs: **AP-X8** | Platformă: **GIYO X8** | Ediție standard · perie 21" · tracțiune pe roata spate · rampă 8°

GIYO X8

Descriere

X8 este o **mașină de frecat pardoseli cu conducător pe scaun** (ride-on) în variantă **3-în-1** – freacă, spală și aspiră-usucă pardoseala într-o singură trecere. Racleta de 900 mm și peria de lucru asigură o productivitate teoretică de 3000 m²/h.

Corpul roto-format din polietilenă este robust și rezistent la acizi și alcali, tracțiunea pe roata din spate oferă putere și capacitate de urcare a rampelor de până la 8°, iar dispozitivul cu flotor protejează motorul de aspirare împotriva pătrunderii apei. Racleta adaptivă și panoul simplificat fac operarea ușoară.

- ◆ 3-în-1: frecare, spălare și aspirare-uscare într-o trecere
- ◆ Tracțiune pe roata din spate · rampă până la 8°
- ◆ Corp roto-format din polietilenă, rezistent la acizi și alcali
- ◆ Flotor de protecție a motorului de aspirare la apă

— Avantaje cheie

01

3-în-1

Freacă, spală și aspiră-usucă pardoseala într-o singură trecere.

02

Corp roto-format

Rezervor și corp turnate rotativ din polietilenă, rezistente la impact și la coroziune cu acizi și alcali.

03

Motoare din cupru pur

Putere ridicată, consum redus și fiabilitate în regim comercial de lucru.

04

Tracțiune spate

Tracțiune pe roata din spate, cu putere și capacitate de urcare a rampelor de până la 8°.

05

Protecție la apă

Dispozitiv cu flotor care protejează motorul de aspirare împotriva pătrunderii apei.

06

Racletă adaptivă

Racletă turnată integral, care urmărește pardoseala și se montează simplu.

— Aplicații



HALE INDUSTRIALE



SPAȚII COMERCIALE



PARCĂRI & LOGISTICĂ

Recomandat pentru: hale industriale și de producție, depozite și centre logistice, parcuri, spații comerciale și instituționale, suprafețe mari din beton, epoxidice, gresie, mozaic sau PVC.

Specificații tehnice

PERFORMANȚE DE CURĂȚARE

Lățime racletă (squeegee)	900 mm
Diametru perie disc	21"
Productivitate teoretică	3000 m ² /h
Autonomie de lucru	3 – 4 h
Rampă (pantă) maximă	8°

REZERVOARE & CONSTRUCȚIE

Rezervoare soluție / recuperare	85 L / 95 L
Corp	Polietilenă roto-formată
Tracțiune	Pe roata din spate
Iluminare	LED frontal
Dimensiuni (L × l × h)	1366 × 683 × 1172 mm
Greutate	230 kg

MOTOARE & ALIMENTARE

Motor de tracțiune	450 W
Motor de aspirare	370 W
Motor perie	550 W
Baterie	24 V / 107 Ah

Dotare & accesorii

DOTARE STANDARD

- Utilaj principal cu rezervoare de soluție și de recuperare
- Scaun de conducere + panou de comandă
- Perie disc / pad-holder montat
- Racletă (squeegee) adaptivă cu lame
- Furtun de golire a apei uzate
- Baterie și încărcător (conform specificațiilor)

ACCESORII DISPONIBILE

- Perii disc de schimb (diverse durități) și pad-holder
- Pad-uri abrazive nețesute (alb / roșu / verde / negru)
- Lame racletă de schimb
- Baterii de rezervă / upgrade capacitate

Echipamentul se utilizează exclusiv cu accesorii și consumabilele recomandate de producător. Bateriile se încarcă complet înainte de prima utilizare; nivelul apei uzate se verifică periodic. Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; datele au caracter informativ și nu constituie ofertă comercială.

MAȘINĂ DE FRECAT CU CONDUCĂTOR PE SCAUN · PERIE DOBLĂ · 3-ÎN-1

Mașină de frecat pe scaun cu perie dublă X8

Cod produs: AP-X8D | Platformă: GIYO X8 (perie dublă) | Perie dublă 13" x 2 · tracțiune pe roata spate · rampă 8°



GIYO X8 (PERIE DOBLĂ)

Descriere

X8 (perie dublă) este o **mașină de frecat pardoseli cu conducător pe scaun** (ride-on) în variantă **3-în-1** – freacă, spală și aspiră-usucă pardoseala într-o singură trecere. Racleta de 900 mm și periile de lucru asigură o productivitate teoretică de 3300 m²/h.

Corpul roto-format din polietilenă este robust și rezistent la acizi și alcali, tracțiunea pe roata din spate oferă putere și capacitate de urcare a rampelor de până la 8°, iar dispozitivul cu flotor protejează motorul de aspirare împotriva pătrunderii apei. Racleta adaptivă și panoul simplificat fac operarea ușoară.

- ◆ 3-în-1: frecare, spălare și aspirare-uscare într-o trecere
- ◆ Tracțiune pe roata din spate · rampă până la 8°
- ◆ Corp roto-format din polietilenă, rezistent la acizi și alcali
- ◆ Flotor de protecție a motorului de aspirare la apă

— Avantaje cheie

01**3-în-1**

Freacă, spală și aspiră-usucă pardoseala într-o singură trecere.

02**Corp roto-format**

Rezervor și corp turnate rotativ din polietilenă, rezistente la impact și la coroziune cu acizi și alcali.

03**Motoare din cupru pur**

Putere ridicată, consum redus și fiabilitate în regim comercial de lucru.

04**Tracțiune spate**

Tracțiune pe roata din spate, cu putere și capacitate de urcare a rampelor de până la 8°.

05**Protecție la apă**

Dispozitiv cu flotor care protejează motorul de aspirare împotriva pătrunderii apei.

06**Racletă adaptivă**

Racletă turnată integral, care urmărește pardoseala și se montează simplu.

— Aplicații



HALE INDUSTRIALE



SPAȚII COMERCIALE



PARCĂRI & LOGISTICĂ

Recomandat pentru: hale industriale și de producție, depozite și centre logistice, parcuri, spații comerciale și instituționale, suprafețe mari din beton, epoxidice, gresie, mozaic sau PVC.

Specificații tehnice

PERFORMANȚE DE CURĂȚARE

Lățime racletă (squeegee)	900 mm
Diametru perie disc	13" x 2
Productivitate teoretică	3300 m ² /h
Autonomie de lucru	3 – 4 h
Rampă (pantă) maximă	8°

REZERVOARE & CONSTRUCȚIE

Rezervoare soluție / recuperare	85 L / 95 L
Corp	Polietilenă roto-formată
Tracțiune	Pe roata din spate
Iluminare	LED frontal
Dimensiuni (L x l x h)	1366 x 683 x 1172 mm
Greutate	240 kg

MOTOARE & ALIMENTARE

Motor de tracțiune	450 W
Motor de aspirare	370 W
Motor perie	300 W x 2
Baterie	24 V / 107 Ah

Dotare & accesorii

DOTARE STANDARD

- Utilaj principal cu rezervoare de soluție și de recuperare
- Scaun de conducere + panou de comandă
- Perie disc / pad-holder montat (x 2)
- Racletă (squeegee) adaptivă cu lame
- Furtun de golire a apei uzate
- Baterie și încărcător (conform specificațiilor)

ACCESORII DISPONIBILE

- Perii disc de schimb (diverse durități) și pad-holder
- Pad-uri abrazive nețesute (alb / roșu / verde / negru)
- Lame racletă de schimb
- Baterii de rezervă / upgrade capacitate

Echipamentul se utilizează exclusiv cu accesorii și consumabilele recomandate de producător. Bateriile se încarcă complet înainte de prima utilizare; nivelul apei uzate se verifică periodic. Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; datele au caracter informativ și nu constituie ofertă comercială.

MAȘINĂ DE FRECAT CU CONDUCĂTOR PE SCAUN · 3-ÎN-1

Mașină de frecat cu conducător pe scaun X9

Cod produs: AP-X9 | Platformă: GIYO X9 | Perie dublă 15" x 2 · racletă 1020 mm · rezervoare 120 / 130 L



Descriere

X9 este o **mașină de frecat pardoseli cu conducător pe scaun** (ride-on) în variantă **3-în-1** – freacă, spală și aspiră-usucă pardoseala într-o singură trecere. Racleta de 1020 mm și periele de lucru asigură o productivitate teoretică de 3500 m²/h.

Corpul roto-format din polietilenă este robust și rezistent la acizi și alcali, tracțiunea pe roata din spate oferă putere și capacitate de urcare a rampelor de până la 8°, iar dispozitivul cu flotor protejează motorul de aspirare împotriva pătrunderii apei. Racleta adaptivă și panoul simplificat fac operarea ușoară.

- ◆ 3-în-1: frecare, spălare și aspirare-uscare într-o trecere
- ◆ Tracțiune pe roata din spate · rampă până la 8°
- ◆ Corp roto-format din polietilenă, rezistent la acizi și alcali
- ◆ Flotor de protecție a motorului de aspirare la apă

— Avantaje cheie

01**3-în-1**

Freacă, spală și aspiră-usucă pardoseala într-o singură trecere.

02**Corp roto-format**

Rezervor și corp turnate rotativ din polietilenă, rezistente la impact și la coroziune cu acizi și alcali.

03**Motoare din cupru pur**

Putere ridicată, consum redus și fiabilitate în regim comercial de lucru.

04**Tracțiune spate**

Tracțiune pe roata din spate, cu putere și capacitate de urcare a rampelor de până la 8°.

05**Protecție la apă**

Dispozitiv cu flotor care protejează motorul de aspirare împotriva pătrunderii apei.

06**Racletă adaptivă**

Racletă turnată integral, care urmărește pardoseala și se montează simplu.

— Aplicații



HALE INDUSTRIALE



SPAȚII COMERCIALE



PARCĂRI & LOGISTICĂ

Recomandat pentru: hale industriale și de producție, depozite și centre logistice, parcuri, spații comerciale și instituționale, suprafețe mari din beton, epoxidice, gresie, mozaic sau PVC.

Specificații tehnice

PERFORMANȚE DE CURĂȚARE

Lățime racletă (squeegee)	1020 mm
Diametru perie disc	15" x 2
Productivitate teoretică	3500 m ² /h
Autonomie de lucru	≈ 4 h
Rampă (pantă) maximă	8°

REZERVOARE & CONSTRUCȚIE

Rezervor soluție (apă curată)	120 L
Rezervor recuperare (apă uzată)	130 L
Corp	Polietilenă roto-formată
Tracțiune	Pe roata din spate
Nivel de zgomot	65 dB(A)
Dimensiuni (L x l x h)	1458 x 834 x 1298 mm
Greutate	332 kg

MOTOARE & ALIMENTARE

Motor perie	550 W x 2
Tip motoare	Cupru pur
Baterie	24 V / 220 Ah

Dotare & accesorii

DOTARE STANDARD

- Utilaj principal cu rezervoare de soluție și de recuperare
- Scaun de conducere + panou de comandă
- Perie disc / pad-holder montat (x 2)
- Racletă (squeegee) adaptivă cu lame
- Furtun de golire a apei uzate
- Baterie și încărcător (conform specificațiilor)

ACCESORII DISPONIBILE

- Perii disc de schimb (diverse durități) și pad-holder
- Pad-uri abrazive nețesute (alb / roșu / verde / negru)
- Lame racletă de schimb
- Baterii de rezervă / upgrade capacitate

Echipamentul se utilizează exclusiv cu accesoriiile și consumabilele recomandate de producător. Bateriile se încarcă complet înainte de prima utilizare; nivelul apei uzate se verifică periodic. Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; datele au caracter informativ și nu constituie ofertă comercială.

MAȘINĂ DE FRECAT CU CONDUCĂTOR PE SCAUN · 3-ÎN-1

Mașină de frecat cu conducător pe scaun X10

Cod produs: AP-X10 | Platformă: GIYO X10 | Perie dublă 17" × 2 · racletă 1200 mm · rezervoare 155 / 170 L



Descriere

X10 este o **mașină de frecat pardoseli cu conducător pe scaun** (ride-on) în variantă **3-în-1** – freacă, spală și aspiră-usucă pardoseala într-o singură trecere. Racleta de 1200 mm și periele de lucru asigură o productivitate teoretică de 4500 m²/h.

Corpul roto-format din polietilenă este robust și rezistent la acizi și alcali, tracțiunea pe roata din spate oferă putere și capacitate de urcare a rampelor de până la 8°, iar dispozitivul cu flotor protejează motorul de aspirare împotriva pătrunderii apei. Racleta adaptivă și panoul simplificat fac operarea ușoară.

- ◆ 3-în-1: frecare, spălare și aspirare-uscare într-o trecere
- ◆ Tracțiune pe roata din spate · rampă până la 8°
- ◆ Corp roto-format din polietilenă, rezistent la acizi și alcali
- ◆ Flotor de protecție a motorului de aspirare la apă

— Avantaje cheie

01

3-în-1

Freacă, spală și aspiră-usucă pardoseala într-o singură trecere.

02

Corp roto-format

Rezervor și corp turnate rotativ din polietilenă, rezistente la impact și la coroziune cu acizi și alcali.

03

Motoare din cupru pur

Putere ridicată, consum redus și fiabilitate în regim comercial de lucru.

04

Tracțiune spate

Tracțiune pe roata din spate, cu putere și capacitate de urcare a rampelor de până la 8°.

05

Protecție la apă

Dispozitiv cu flotor care protejează motorul de aspirare împotriva pătrunderii apei.

06

Racletă adaptivă

Racletă turnată integral, care urmărește pardoseala și se montează simplu.

— Aplicații



HALE INDUSTRIALE



SPAȚII COMERCIALE



PARCĂRI & LOGISTICĂ

Recomandat pentru: hale industriale și de producție, depozite și centre logistice, parcuri, spații comerciale și instituționale, suprafețe mari din beton, epoxidice, gresie, mozaic sau PVC.

Specificații tehnice

PERFORMANȚE DE CURĂȚARE

Lățime racletă (squeegee)	1200 mm
Diametru perie disc	17" x 2
Productivitate teoretică	4500 m ² /h
Autonomie de lucru	4 – 6 h
Rampă (pantă) maximă	8°

REZERVOARE & CONSTRUCȚIE

Rezervor soluție (apă curată)	155 L
Rezervor recuperare (apă uzată)	170 L
Corp	Polietilenă roto-formată · structură anti-coliziune
Golire apă	Sistem dublu de evacuare
Nivel de zgomot	67 dB(A)
Dimensiuni (L x l x h)	1633 x 869 x 1387 mm
Greutate	435 kg

MOTOARE & ALIMENTARE

Motor perie	550 W x 2
Tip motoare	Cupru pur
Baterie	24 V (6 V x 4) / 220 Ah

Dotare & accesorii

DOTARE STANDARD

- Utilaj principal cu rezervoare de soluție și de recuperare
- Scaun de conducere + panou de comandă
- Perie disc / pad-holder montat (x 2)
- Racletă (squeegee) adaptivă cu lame
- Furtun de golire a apei uzate
- Baterie și încărcător (conform specificațiilor)

ACCESORII DISPONIBILE

- Perii disc de schimb (diverse durități) și pad-holder
- Pad-uri abrazive neșesute (alb / roșu / verde / negru)
- Lame racletă de schimb
- Baterii de rezervă / upgrade capacitate

Echipamentul se utilizează exclusiv cu accesorii și consumabilele recomandate de producător. Bateriile se încarcă complet înainte de prima utilizare; nivelul apei uzate se verifică periodic. Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; datele au caracter informativ și nu constituie ofertă comercială.

MAȘINĂ DE FRECAT CU CONDUCĂTOR PE SCAUN · 3-ÎN-1

Mașină de frecat cu conducător pe scaun X12

Cod produs: AP-X12 | Platformă: GIYO X12 | Perie dublă · racletă 1380 mm · rezervoare 245 / 266 L · 36 V



Descriere

X12 este o **mașină de frecat pardoseli cu conducător pe scaun** (ride-on) în variantă **3-în-1** – freacă, spală și aspiră-usucă pardoseala într-o singură trecere. Racleta de 1380 mm și periele de lucru asigură o productivitate teoretică de 6500 m²/h.

Corpul roto-format din polietilenă este robust și rezistent la acizi și alcali, tracțiunea pe roata din spate oferă putere și capacitate de urcare a rampelor de până la 8°, iar dispozitivul cu flotor protejează motorul de aspirare împotriva pătrunderii apei. Racleta adaptivă și panoul simplificat fac operarea ușoară.

- ◆ 3-în-1: frecare, spălare și aspirare-uscare într-o trecere
- ◆ Tracțiune pe roata din spate · rampă până la 8°
- ◆ Corp roto-format din polietilenă, rezistent la acizi și alcali
- ◆ Flotor de protecție a motorului de aspirare la apă

— Avantaje cheie

01

3-în-1

Freacă, spală și aspiră-usucă pardoseala într-o singură trecere.

02

Corp roto-format

Rezervor și corp turnate rotativ din polietilenă, rezistente la impact și la coroziune cu acizi și alcali.

03

Motoare din cupru pur

Putere ridicată, consum redus și fiabilitate în regim comercial de lucru.

04

Tracțiune spate

Tracțiune pe roata din spate, cu putere și capacitate de urcare a rampelor de până la 8°.

05

Protecție la apă

Dispozitiv cu flotor care protejează motorul de aspirare împotriva pătrunderii apei.

06

Racletă adaptivă

Racletă turnată integral, care urmărește pardoseala și se montează simplu.

— Aplicații



HALE INDUSTRIALE



SPAȚII COMERCIALE



PARCĂRI & LOGISTICĂ

Recomandat pentru: hale industriale și de producție, depozite și centre logistice, parcuri, spații comerciale și instituționale, suprafețe mari din beton, epoxidice, gresie, mozaic sau PVC.

Specificații tehnice

PERFORMANȚE DE CURĂȚARE

Lățime racletă (squeegee)	1380 mm
Diametru perie disc	perie dublă × 2
Turație perie	180 rpm
Productivitate teoretică	6500 m ² /h
Autonomie de lucru	6 – 8 h
Rampă (pantă) maximă	8°

REZERVOARE & CONSTRUCȚIE

Rezervor soluție (apă curată)	245 L
Rezervor recuperare (apă uzată)	266 L
Corp	Polietilenă roto-formată · structură anti-coliziune
Golire apă	Sistem dublu de evacuare
Nivel de zgomot	67 dB(A)
Dimensiuni (L × l × h)	1869 × 1075 × 1455 mm
Greutate	583 kg

MOTOARE & ALIMENTARE

Motor perie	550 W × 2
Motor de tracțiune	850 W
Turbină de aspirare	680 W
Baterie	36 V (6 V × 6) / 220 Ah

Dotare & accesorii

DOTARE STANDARD

- Utilaj principal cu rezervoare de soluție și de recuperare
- Scaun de conducere + panou de comandă
- Perie disc / pad-holder montat (× 2)
- Racletă (squeegee) adaptivă cu lame
- Furtun de golire a apei uzate
- Baterie și încărcător (conform specificațiilor)

ACCESORII DISPONIBILE

- Perii disc de schimb (diverse durități) și pad-holder
- Pad-uri abrazive neșesute (alb / roșu / verde / negru)
- Lame racletă de schimb
- Baterii de rezervă / upgrade capacitate

Echipamentul se utilizează exclusiv cu accesoriiile și consumabilele recomandate de producător. Bateriile se încarcă complet înainte de prima utilizare; nivelul apei uzate se verifică periodic. Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; datele au caracter informativ și nu constituie ofertă comercială.

MAȘINĂ DE FRECAT INDUSTRIALĂ CU CONDUCĂTOR PE SCAUN · 3-ÎN-1

Mașină de frecat industrială pe scaun X20

Cod produs: **AP-X20** | Platformă: **GIYO X20** | Perie 21" x 2 · racletă 1380 mm · rezervoare 390 / 400 L · 36 V

Descriere

X20 este o **mașină de frecat pardoseli cu conducător pe scaun** (ride-on) în variantă **3-în-1** – freacă, spală și aspiră-usucă pardoseala într-o singură trecere. Racleta de 1380 mm și periile de lucru asigură o productivitate teoretică de 7500 m²/h.

Corpul roto-format din polietilenă este robust și rezistent la acizi și alcali, tracțiunea pe roata din spate oferă putere și capacitate de urcare a rampelor de până la 8°, iar dispozitivul cu flotor protejează motorul de aspirare împotriva pătrunderii apei. Racleta adaptivă și panoul simplificat fac operarea ușoară.

- ◆ 3-în-1: frecare, spălare și aspirare-uscare într-o trecere
- ◆ Tracțiune pe roata din spate · rampă până la 8°
- ◆ Corp roto-format din polietilenă, rezistent la acizi și alcali
- ◆ Flotor de protecție a motorului de aspirare la apă

— Avantaje cheie

01**3-în-1**

Freacă, spală și aspiră-usucă pardoseala într-o singură trecere.

02**Corp roto-format**

Rezervor și corp turnate rotativ din polietilenă, rezistente la impact și la coroziune cu acizi și alcali.

03**Motoare din cupru pur**

Putere ridicată, consum redus și fiabilitate în regim comercial de lucru.

04**Tracțiune spate**

Tracțiune pe roata din spate, cu putere și capacitate de urcare a rampelor de până la 8°.

05**Protecție la apă**

Dispozitiv cu flotor care protejează motorul de aspirare împotriva pătrunderii apei.

06**Racletă adaptivă**

Racletă turnată integral, care urmărește pardoseala și se montează simplu.

— Aplicații



HALE INDUSTRIALE



SPAȚII COMERCIALE



PARCĂRI & LOGISTICĂ

Recomandat pentru: hale industriale și de producție, depozite și centre logistice, parcuri, spații comerciale și instituționale, suprafețe mari din beton, epoxidice, gresie, mozaic sau PVC.

Specificații tehnice

PERFORMANȚE DE CURĂȚARE

Lățime racletă (squeegee)	1380 mm
Diametru perie disc	21" x 2
Turație perie	215 rpm
Productivitate teoretică	7500 m ² /h
Autonomie de lucru	4 – 6 h
Rampă (pantă) maximă	8°

REZERVOARE & CONSTRUCȚIE

Rezervor soluție (apă curată)	390 L
Rezervor recuperare (apă uzată)	400 L
Corp	Polietilenă roto-formată · structură anti-coliziune
Dimensiuni (L x l x h)	2225 x 1345 x 1537 mm
Greutate	1164 kg

MOTOARE & ALIMENTARE

Motor perie	680 W x 2
Motor de tracțiune	1500 W
Turbină de aspirare	554 W x 2 (dublă)
Baterie	36 V / 460 Ah (plumb-acid)
Încărcător	36 V / 50 Ah

Dotare & accesorii

DOTARE STANDARD

- Utilaj principal cu rezervoare de soluție și de recuperare
- Scaun de conducere + panou de comandă
- Perie disc / pad-holder montat (x 2)
- Racletă (squeegee) adaptivă cu lame
- Furtun de golire a apei uzate
- Baterie și încărcător (conform specificațiilor)

ACCESORII DISPONIBILE

- Perii disc de schimb (diverse durități) și pad-holder
- Pad-uri abrazive neșesute (alb / roșu / verde / negru)
- Lame racletă de schimb
- Baterii de rezervă / upgrade capacitate

Echipamentul se utilizează exclusiv cu accesorii și consumabilele recomandate de producător. Bateriile se încarcă complet înainte de prima utilizare; nivelul apei uzate se verifică periodic. Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; datele au caracter informativ și nu constituie ofertă comercială.

MAȘINĂ DE FRECAT INDUSTRIALĂ · PERIE CILINDRICĂ · 3-ÎN-1

Mașină de frecat industrială X20C · perie cilindrică

Cod produs: AP-X20C | Platformă: GIYO X20C | Perie cilindrică 1016 mm · racletă 1380 mm · rezervoare 390 / 400 L



GIYO X20C

Descriere

X20C este o **mașină de frecat pardoseli cu conducător pe scaun** (ride-on) în variantă **3-în-1** – freacă, spală și aspiră-usucă pardoseala într-o singură trecere. Racleta de 1380 mm și periele de lucru asigură o productivitate teoretică de 7500 m²/h.

Corpul roto-format din polietilenă este robust și rezistent la acizi și alcali, tracțiunea pe roata din spate oferă putere și capacitate de urcare a rampelor de până la 8°, iar dispozitivul cu flotor protejează motorul de aspirare împotriva pătrunderii apei. Racleta adaptivă și panoul simplificat fac operarea ușoară. Peria cilindrică mătură și freacă simultan, preluând și resturile grosiere de pe pardoseală.

- ◆ 3-în-1: frecare, spălare și aspirare-uscare într-o trecere
- ◆ Tracțiune pe roata din spate · rampă până la 8°
- ◆ Corp roto-format din polietilenă, rezistent la acizi și alcali
- ◆ Perie cilindrică ce mătură și freacă simultan

— Avantaje cheie

01**3-în-1**

Freacă, spală și aspiră-usucă pardoseala într-o singură trecere.

02**Corp roto-format**

Rezervor și corp turnate rotativ din polietilenă, rezistente la impact și la coroziune cu acizi și alcali.

03**Motoare din cupru pur**

Putere ridicată, consum redus și fiabilitate în regim comercial de lucru.

04**Tracțiune spate**

Tracțiune pe roata din spate, cu putere și capacitate de urcare a rampelor de până la 8°.

05**Protecție la apă**

Dispozitiv cu flotor care protejează motorul de aspirare împotriva pătrunderii apei.

06**Perie cilindrică**

Peria cilindrică mătură și freacă simultan, preluând și resturile grosiere.

— Aplicații



HALE INDUSTRIALE



SPAȚII COMERCIALE



PARCĂRI & LOGISTICĂ

Recomandat pentru: hale industriale și de producție, depozite și centre logistice, parcuri, spații comerciale și instituționale, suprafețe mari din beton, epoxidice, gresie, mozaic sau PVC.

Specificații tehnice

PERFORMANȚE DE CURĂȚARE

Lățime racletă (squeegee)	1380 mm
Perie cilindrică (lățime)	1016 mm
Turație perie	580 rpm
Productivitate teoretică	7500 m ² /h
Autonomie de lucru	4 – 6 h
Rampă (pantă) maximă	8°

MOTOARE & ALIMENTARE

Motor perie	680 W × 2
Motor de tracțiune	1500 W
Turbină de aspirare	554 W × 2 (dublă)
Baterie	36 V / 460 Ah (plumb-acid)
Încărcător	36 V / 50 Ah

REZERVOARE & CONSTRUCȚIE

Rezervor soluție (apă curată)	390 L
Rezervor recuperare (apă uzată)	400 L
Corp	Polietilenă roto-formată · structură anti-coliziune
Dimensiuni (L × l × h)	2225 × 1345 × 1537 mm
Greutate	1164 kg

Dotare & accesorii

DOTARE STANDARD

- Utilaj principal cu rezervoare de soluție și de recuperare
- Scaun de conducere + panou de comandă
- Perie disc / pad-holder montat
- Racletă (squeegee) adaptivă cu lame
- Furtun de golire a apei uzate
- Baterie și încărcător (conform specificațiilor)

ACCESORII DISPONIBILE

- Perii disc de schimb (diverse durități) și pad-holder
- Pad-uri abrazive nețesute (alb / roșu / verde / negru)
- Lame racletă de schimb
- Baterii de rezervă / upgrade capacitate

Echipamentul se utilizează exclusiv cu accesoriiile și consumabilele recomandate de producător. Bateriile se încarcă complet înainte de prima utilizare; nivelul apei uzate se verifică periodic. Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; datele au caracter informativ și nu constituie ofertă comercială.

MAȘINĂ DE MĂTURAT CU CONDUCĂTOR PE SCAUN · 3-ÎN-1

Mașină de măturat pe scaun S1400

Cod produs: AP-S1400 | Platformă: GIYO S1400 | Mătură · aspiră · stropiște · lățime de măturare 1350 mm



Descriere

S1400 este o **mașină de măturat cu conducător pe scaun** (ride-on sweeper) care combină trei operațiuni într-un singur echipament: **măturare, aspirare a prafului și stropire prin atomizare**, pentru curățarea rapidă a suprafețelor mari, interioare și exterioare. Lățimea de măturare ajunge la 1350 mm, prin combinația dintre peria centrală și periile laterale care preiau și marginile.

Sistemul de control al prafului prin atomizare a apei reține particulele fine și menține calitatea aerului, iar cadrul metalic și corpul roto-format din polietilenă asigură rezistența în regim comercial. Motoarele din cupru pur oferă putere și eficiență energetică ridicate.

- ◆ 3-în-1: măturare, aspirare și stropire prin atomizare
- ◆ Control al prafului prin atomizarea apei
- ◆ Cadru metalic robust · corp roto-format din polietilenă
- ◆ Panou simplificat, cu operare printr-o singură comandă

— Avantaje cheie

01**3-în-1**

Măturare, aspirare a prafului și stropire prin atomizare într-un singur echipament.

02**Corp roto-format**

Rezervor și corp turnate rotativ din polietilenă, rezistente la impact și la coroziune cu acizi și alcali.

03**Motoare din cupru pur**

Putere ridicată, consum redus și fiabilitate în regim comercial de lucru.

04**Control al prafului**

Sistem de atomizare a apei care încetinește fluxul de aer cu praf și menține calitatea aerului.

05**Vizibilitate 360°**

Câmp vizual de jur-împrejur pentru manevrare ușoară în spații înguste.

06**Capacitate mare**

Rezervoare de gunoi și de apă generoase, fără goliri repetate.

— Aplicații



HALE & DEPOZITE



PARCĂRI & EXTERIOR



SPAȚII INDUSTRIALE

Recomandat pentru: hale și depozite, platforme și parcuri, spații industriale, drumuri interioare de incintă și alte suprafețe dure, interioare și exterioare.

Specificații tehnice

PERFORMANȚE DE MĂTURARE

Lățime de măturare	1350 mm
Perie centrală (diametru)	590 mm
Perii laterale	500 mm × 2
Suprafață de filtrare	6 m ²
Autonomie de lucru	3 – 4 h
Rampă (pantă) maximă	9°

MOTOARE & ALIMENTARE

Motor de tracțiune	1200 W
Motor de aspirare	500 W
Motor perie centrală	600 W
Motoare perii laterale	100 W × 2
Baterie	48 V / 52 Ah (plumb-acid)
Încărcător	48 V / 15 Ah

REZERVOARE & CONSTRUCȚIE

Rezervor de gunoi	100 L
Rezervor de apă (atomizare)	90 L
Șasiu	Cadru metalic · corp roto-format
Control praf	Atomizare a apei
Dimensiuni (L × l × h)	1578 × 933 × 1255 mm
Greutate	332 kg

Dotare & accesorii

DOTARE STANDARD

- Utilaj principal cu scaun de conducere și panou de comandă
- Perie centrală + perii laterale montate
- Sistem de filtrare a prafului
- Rezervor de apă pentru atomizare + rezervor / coș de gunoi
- Baterie și încărcător (conform specificațiilor)

ACCESORII DISPONIBILE

- Perii centrale și laterale de schimb
- Filtre de praf de rezervă
- Baterii de rezervă / upgrade capacitate
- Kit de întreținere periodică

Echipamentul se utilizează exclusiv cu accesoriiile și consumabilele recomandate de producător. Bateriile se încarcă complet înainte de prima utilizare; nivelul apei uzate se verifică periodic. Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; datele au caracter informativ și nu constituie ofertă comercială.

MAȘINĂ DE MĂTURAT CU CONDUCĂTOR PE SCAUN · 3-ÎN-1

Mașină de măturat pe scaun S1600

Cod produs: **AP-S1600** | Platformă: **GIYO S1600** | Mătură · aspiră · stropiște · lățime de măturare 1550 mm

Descriere

S1600 este o **mașină de măturat cu conducător pe scaun** (ride-on sweeper) care combină trei operațiuni într-un singur echipament: **măturare, aspirare a prafului și stropire prin atomizare**, pentru curățarea rapidă a suprafețelor mari, interioare și exterioare. Lățimea de măturare ajunge la 1550 mm, prin combinația dintre peria centrală și perile laterale care preiau și marginile.

Sistemul de control al prafului prin atomizare a apei reține particulele fine și menține calitatea aerului, iar cadrul metalic și corpul roto-format din polietilenă asigură rezistență în regim comercial. Motoarele din cupru pur oferă putere și eficiență energetică ridicată.

- ◆ 3-în-1: măturare, aspirare și stropire prin atomizare
- ◆ Control al prafului prin atomizarea apei
- ◆ Cadru metalic robust · corp roto-format din polietilenă
- ◆ Panou simplificat, cu operare printr-o singură comandă

— Avantaje cheie

01**3-în-1**

Măturare, aspirare a prafului și stropire prin atomizare într-un singur echipament.

02**Corp roto-format**

Rezervor și corp turnate rotativ din polietilenă, rezistente la impact și la coroziune cu acizi și alcali.

03**Motoare din cupru pur**

Putere ridicată, consum redus și fiabilitate în regim comercial de lucru.

04**Control al prafului**

Sistem de atomizare a apei care încetinește fluxul de aer cu praf și menține calitatea aerului.

05**Vizibilitate 360°**

Câmp vizual de jur-împrejur pentru manevrare ușoară în spații înguste.

06**Capacitate mare**

Rezervoare de gunoi și de apă generoase, fără goliri repetate.

— Aplicații



HALE & DEPOZITE



PARCĂRI & EXTERIOR



SPAȚII INDUSTRIALE

Recomandat pentru: hale și depozite, platforme și parcuri, spații industriale, drumuri interioare de incintă și alte suprafețe dure, interioare și exterioare.

Specificații tehnice

PERFORMANȚE DE MĂTURARE

Lățime de măturare	1550 mm
Perie centrală (diametru)	790 mm
Perii laterale	500 mm × 2
Suprafață de filtrare	8 m ²
Autonomie de lucru	4 – 6 h
Rampă (pantă) maximă	8°

MOTOARE & ALIMENTARE

Motor de tracțiune	1800 W
Motor de aspirare	500 W
Motor perie centrală	800 W
Motoare perii laterale	100 W × 2
Baterie	48 V / 107 Ah (plumb-acid)
Încărcător	48 V / 25 Ah

REZERVOARE & CONSTRUCȚIE

Rezervor de gunoi	155 L
Rezervor de apă (atomizare)	150 L
Șasiu	Cadru metalic · corp roto-format
Control praf	Atomizare a apei
Dimensiuni (L × l × h)	1820 × 1132 × 1387 mm
Greutate	423 kg

Dotare & accesorii

DOTARE STANDARD

- Utilaj principal cu scaun de conducere și panou de comandă
- Perie centrală + perii laterale montate
- Sistem de filtrare a prafului
- Rezervor de apă pentru atomizare + rezervor / coș de gunoi
- Baterie și încărcător (conform specificațiilor)

ACCESORII DISPONIBILE

- Perii centrale și laterale de schimb
- Filtre de praf de rezervă
- Baterii de rezervă / upgrade capacitate
- Kit de întreținere periodică

Echipamentul se utilizează exclusiv cu accesoriiile și consumabilele recomandate de producător. Bateriile se încarcă complet înainte de prima utilizare; nivelul apei uzate se verifică periodic. Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; datele au caracter informativ și nu constituie ofertă comercială.

MAȘINĂ DE MĂTURAT CU BASCULARE HIDRAULICĂ · 3-ÎN-1

Mașină de măturat pe scaun S1600Z

Cod produs: **AP-S1600Z** | Platformă: **GIYO S1600Z** | Golire hidraulică a coșului · lățime de măturare 1550 mm

Descriere

S1600Z este o **mașină de măturat cu conducător pe scaun** (ride-on sweeper) care combină trei operațiuni într-un singur echipament: **măturare, aspirare a prafului și stropire prin atomizare**, pentru curățarea rapidă a suprafețelor mari, interioare și exterioare. Lățimea de măturare ajunge la 1550 mm, prin combinația dintre peria centrală și periile laterale care preiau și marginile.

Sistemul de control al prafului prin atomizare a apei reține particulele fine și menține calitatea aerului, iar cadrul metalic și corpul roto-format din polietilenă asigură rezistență în regim comercial. Motoarele din cupru pur oferă putere și eficiență energetică ridicate. Coșul de gunoi se golește hidraulic, printr-o singură comandă.

- ◆ 3-în-1: măturare, aspirare și stropire prin atomizare
- ◆ Control al prafului prin atomizarea apei
- ◆ Cadru metalic robust · corp roto-format din polietilenă
- ◆ Golire hidraulică a coșului de gunoi printr-o singură comandă

— Avantaje cheie

01

3-în-1

Măturare, aspirare a prafului și stropire prin atomizare într-un singur echipament.

02

Corp roto-format

Rezervor și corp turnate rotativ din polietilenă, rezistente la impact și la coroziune cu acizi și alcali.

03

Motoare din cupru pur

Putere ridicată, consum redus și fiabilitate în regim comercial de lucru.

04

Control al prafului

Sistem de atomizare a apei care încetinește fluxul de aer cu praf și menține calitatea aerului.

05

Vizibilitate 360°

Câmp vizual de jur-împrejur pentru manevrare ușoară în spații înguste.

06

Golire hidraulică

Coșul de gunoi se basculează hidraulic, printr-o singură comandă, fără efort.

— Aplicații



HALE & DEPOZITE



PARCĂRI & EXTERIOR



SPAȚII INDUSTRIALE

Recomandat pentru: hale și depozite, platforme și parcuri, spații industriale, drumuri interioare de incintă și alte suprafețe dure, interioare și exterioare.

Specificații tehnice

PERFORMANȚE DE MĂTURARE

Lățime de măturare	1550 mm
Perie centrală (diametru)	790 mm
Perii laterale	500 mm × 2
Suprafață de filtrare	8 m ²
Autonomie de lucru	4 – 6 h
Rampă (pantă) maximă	8°

MOTOARE & ALIMENTARE

Motor de tracțiune	1100 W
Motor de aspirare	500 W
Motor perie centrală	1000 W
Baterie	48 V / 107 Ah (plumb-acid)
Încărcător	48 V / 25 Ah

REZERVOARE & CONSTRUCȚIE

Rezervor de gunoi	120 L (basculare hidraulică)
Rezervor de apă (atomizare)	110 L
Șasiu	Cadru metalic · corp roto-format
Control praf	Atomizare a apei
Dimensiuni (L × l × h)	1894 × 1430 × 1530 mm
Greutate	520 kg

— Dotare & accesorii

DOTARE STANDARD

- Utilaj principal cu scaun de conducere și panou de comandă
- Perie centrală + perii laterale montate
- Sistem de filtrare a prafului
- Rezervor de apă pentru atomizare + rezervor / coș de gunoi
- Baterie și încărcător (conform specificațiilor)

ACCESORII DISPONIBILE

- Perii centrale și laterale de schimb
- Filtre de praf de rezervă
- Baterii de rezervă / upgrade capacitate
- Kit de întreținere periodică

Echipamentul se utilizează exclusiv cu accesoriiile și consumabilele recomandate de producător. Bateriile se încarcă complet înainte de prima utilizare; nivelul apei uzate se verifică periodic. Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; datele au caracter informativ și nu constituie ofertă comercială.

MAȘINĂ DE MĂTURAT CU CONDUCĂTOR PE SCAUN · 3-ÎN-1

Mașină de măturat pe scaun S1800

Cod produs: AP-S1800 | Platformă: GIYO S1800 | Patru perii laterale · lățime de măturare 1800 mm



Descriere

S1800 este o **mașină de măturat cu conducător pe scaun** (ride-on sweeper) care combină trei operațiuni într-un singur echipament: **măturare, aspirare a prafului și stropire prin atomizare**, pentru curățarea rapidă a suprafețelor mari, interioare și exterioare. Lățimea de măturare ajunge la 1800 mm, prin combinația dintre peria centrală și periile laterale care preiau și marginile.

Sistemul de control al prafului prin atomizare a apei reține particulele fine și menține calitatea aerului, iar cadrul metalic și corpul roto-format din polietilenă asigură rezistența în regim comercial. Motoarele din cupru pur oferă putere și eficiență energetică ridicate.

- ◆ 3-în-1: măturare, aspirare și stropire prin atomizare
- ◆ Control al prafului prin atomizarea apei
- ◆ Cadru metalic robust · corp roto-format din polietilenă
- ◆ Panou simplificat, cu operare printr-o singură comandă

— Avantaje cheie

01**3-în-1**

Măturare, aspirare a prafului și stropire prin atomizare într-un singur echipament.

02**Corp roto-format**

Rezervor și corp turnate rotativ din polietilenă, rezistente la impact și la coroziune cu acizi și alcali.

03**Motoare din cupru pur**

Putere ridicată, consum redus și fiabilitate în regim comercial de lucru.

04**Control al prafului**

Sistem de atomizare a apei care încetinește fluxul de aer cu praf și menține calitatea aerului.

05**Vizibilitate 360°**

Câmp vizual de jur-împrejur pentru manevrare ușoară în spații înguste.

06**Capacitate mare**

Rezervoare de gunoi și de apă generoase, fără goliri repetate.

— Aplicații



HALE & DEPOZITE



PARCĂRI & EXTERIOR



SPAȚII INDUSTRIALE

Recomandat pentru: hale și depozite, platforme și parcuri, spații industriale, drumuri interioare de incintă și alte suprafețe dure, interioare și exterioare.

Specificații tehnice

PERFORMANȚE DE MĂTURARE

Lățime de măturare	1800 mm
Perie centrală (diametru)	790 mm
Perii laterale	500 mm × 4
Suprafață de filtrare	8 m ²
Autonomie de lucru	4 – 6 h
Rampă (pantă) maximă	8°

MOTOARE & ALIMENTARE

Motor de tracțiune	1200 W
Motor de aspirare	500 W
Motor perie centrală	1000 W
Motoare perii laterale	100 W × 4
Baterie	48 V / 107 Ah (plumb-acid)
Încărcător	48 V / 25 Ah

REZERVOARE & CONSTRUCȚIE

Rezervor de gunoi	150 L
Rezervor de apă (atomizare)	150 L
Șasiu	Cadru metalic · corp roto-format
Control praf	Atomizare a apei
Dimensiuni (L × l × h)	1820 × 1132 × 1387 mm
Greutate	430 kg

Dotare & accesorii

DOTARE STANDARD

- Utilaj principal cu scaun de conducere și panou de comandă
- Perie centrală + perii laterale montate
- Sistem de filtrare a prafului
- Rezervor de apă pentru atomizare + rezervor / coș de gunoi
- Baterie și încărcător (conform specificațiilor)

ACCESORII DISPONIBILE


- Perii centrale și laterale de schimb
- Filtre de praf de rezervă
- Baterii de rezervă / upgrade capacitate
- Kit de întreținere periodică

Echipamentul se utilizează exclusiv cu accesoriiile și consumabilele recomandate de producător. Bateriile se încarcă complet înainte de prima utilizare; nivelul apei uzate se verifică periodic. Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; datele au caracter informativ și nu constituie ofertă comercială.

MAȘINĂ DE MĂTURAT INDUSTRIALĂ · 3-ÎN-1

Mașină de măturat industrială S2000

Cod produs: AP-S2000 | Platformă: GIYO S2000 | Frână hidraulică cu disc · lățime de măturare 2000 mm

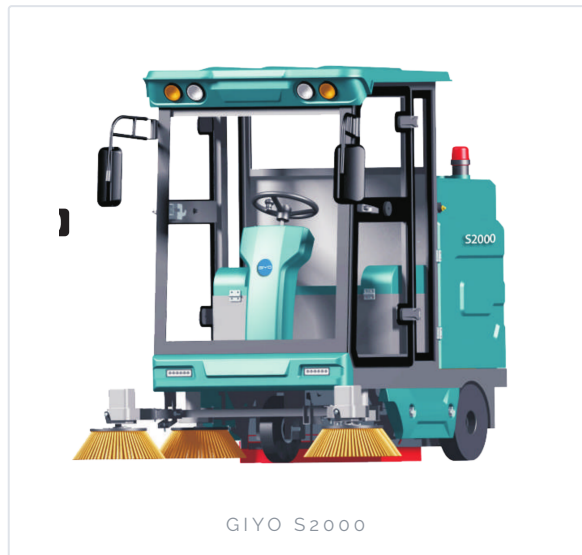

GIYO S2000

Descriere

S2000 este o **mașină de măturat cu conducător pe scaun** (ride-on sweeper) care combină trei operațiuni într-un singur echipament: **măturare, aspirare a prafului și stropire prin atomizare**, pentru curățarea rapidă a suprafețelor mari, interioare și exterioare. Lățimea de măturare ajunge la 2000 mm, prin combinația dintre peria centrală și periile laterale care preiau și marginile.

Sistemul de control al prafului prin atomizare a apei reține particulele fine și menține calitatea aerului, iar cadrul metalic și corpul roto-format din polietilenă asigură rezistența în regim comercial. Motoarele din cupru pur oferă putere și eficiență energetică ridicate. Coșul de gunoi se golește hidraulic, printr-o singură comandă.

- ◆ 3-în-1: măturare, aspirare și stropire prin atomizare
- ◆ Control al prafului prin atomizarea apei
- ◆ Cadru metalic robust · corp roto-format din polietilenă
- ◆ Golire hidraulică a coșului de gunoi printr-o singură comandă

— Avantaje cheie

01

3-în-1

Măturare, aspirare a prafului și stropire prin atomizare într-un singur echipament.

02

Corp roto-format

Rezervor și corp turnate rotativ din polietilenă, rezistente la impact și la coroziune cu acizi și alcali.

03

Motoare din cupru pur

Putere ridicată, consum redus și fiabilitate în regim comercial de lucru.

04

Control al prafului

Sistem de atomizare a apei care încetinește fluxul de aer cu praf și menține calitatea aerului.

05

Vizibilitate 360°

Câmp vizual de jur-împrejur pentru manevrare ușoară în spații înguste.

06

Golire hidraulică

Coșul de gunoi se basculează hidraulic, printr-o singură comandă, fără efort.

— Aplicații



HALE & DEPOZITE



PARCĂRI & EXTERIOR



SPAȚII INDUSTRIALE

Recomandat pentru: hale și depozite, platforme și parcuri, spații industriale, drumuri interioare de incintă și alte suprafețe dure, interioare și exterioare.

Specificații tehnice

PERFORMANȚE DE MĂTURARE

Lățime de măturare	2000 mm
Perie centrală (diametru)	790 mm
Perii laterale	500 mm × 4
Autonomie de lucru	≈ 6 h
Rampă (pantă) maximă	8°

REZERVOARE & CONSTRUCȚIE

Rezervor de apă (atomizare)	180 L
Șasiu	Cadru metalic · corp roto-format
Frânare	Hidraulică, cu disc
Control praf	Atomizare a apei
Dimensiuni (L × l × h)	2480 × 2000 × 2055 mm
Greutate	650 kg

MOTOARE & ALIMENTARE

Motor de tracțiune	2200 W
Motor de aspirare	800 W
Motor perie centrală	1500 W
Baterie	48 V / 150 Ah (plumb-acid)
Încărcător	48 V / 20 Ah

Dotare & accesorii

DOTARE STANDARD

- Utilaj principal cu scaun de conducere și panou de comandă
- Perie centrală + perii laterale montate
- Sistem de filtrare a prafului
- Rezervor de apă pentru atomizare + rezervor / coș de gunoi
- Baterie și încărcător (conform specificațiilor)

ACCESORII DISPONIBILE

- Perii centrale și laterale de schimb
- Filtre de praf de rezervă
- Baterii de rezervă / upgrade capacitate
- Kit de întreținere periodică

Echipamentul se utilizează exclusiv cu accesoriiile și consumabilele recomandate de producător. Bateriile se încarcă complet înainte de prima utilizare; nivelul apei uzate se verifică periodic. Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; datele au caracter informativ și nu constituie ofertă comercială.